PCD01 노점 트랜스 미터

특징

- 특허 받은 드리프트 프리 α-Al2O3 / SiO2 하이브리드 습도 센서
- 초고속 응답 시간으로 안정적이고 신뢰할수있는 모니터링을 보장
- 히스테리시스가 매우 낮기 때문에 습도가 급격히 변화하여도 신뢰할 수 있는 값을 제공

노점 범위	
DP 범위	-80 to +20℃ 듀 포인트
출력 신호	
출력	4 to 20mA(전형)
사양	
전원	9VDC to 24VDC
정확도	±2ºC dew point
응답 시간	5 sec to 63% (> -50ºCDP) 5 to 300 sec to 63% (< -50ºCDP)
사용 온도.	0 to +50ºC -30 to +50ºC (available)
반복성	0.5ºC 듀 포인트
작동 압력	5MPa 15 MPa (available)
압력 커넥션	G1/2'' (고객 선택 가능)
하우징 재질	스테인레스 스틸
센서 보호	pore sizes < 8μm, 스테인레스 스틸 필터
EMC	According to IEC 61326-1

와이어 커넥션



Wire	Color	Connection
1	Brown	VDC+
2	White	TX0(UART)
3	Blue	I+
4	Black	GND

도면

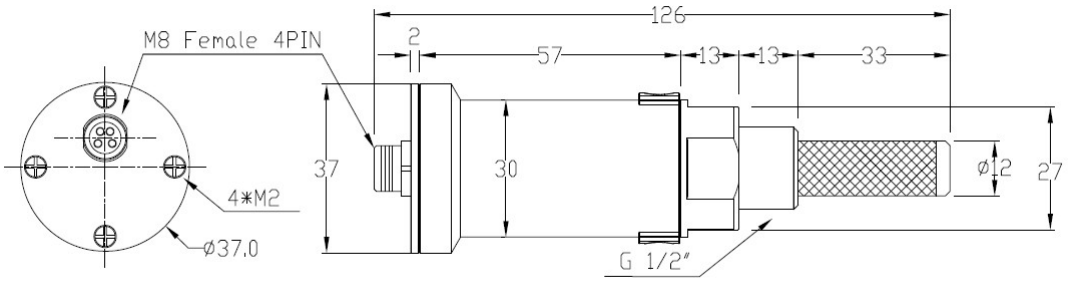

Wotian 은 사전 통보없이 본 출판물의 모든 제품을 변경할 권리가 있습니다. 우리가 제공하는 정보는 정확합니다

연락 정보

Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd.
Website: www.wtsensor.com
Add: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211162, China
Sales Manager: Wuzhou Lian
Email: lianwuzhou@wtsensorus.com