

PCM506 펌프 압력 트랜스미터

특징

- 첨단 세라믹 센서, 가성비 높음
- 넓은 압력 범위
- 다양한 전기 출력
- 컴팩트한 구조, 낮은 원가
- 우수한 전기 특성
- 물방치 설계 증명
- 장기 안정성 우월



제품 설명

PCM506 압력 트랜스미터는 수처리 분야의 요구 사항에 따라 디자인되었습니다. 본 제품은 전문적인 해머 방지, 우수한 전기 특성 및 장기적인 안정성을 보장합니다.

빈번하게 사용하지 않는 펌프, 완전한 급수 장비, 공조 장비, 냉동 및 공기 압축기 등 분야에 널리 사용됩니다.

PCM506 은 다양한 유사한 수입산 제품을 대체할 수 있습니다.

주의:


1. 본 문서를 오용하지 마십시오.
2. 본 제품 시트에 표시된 정보는 참고용입니다. 제품 설치 매뉴얼로 사용하지 마십시오.
3. 설치, 작동 및 유지 보수 정보는 제품의 사용 매뉴얼에 나와 있습니다.
4. 제품을 잘 못 사용하면 위험하며 신체적 상해를 입을 수 있습니다.

성능 파라미터	
압력 범위	0~0.1Mpa~4Mpa
정확도	0.5-1%
과압	Twice
출력	0.5~4.5VDC, 0~10VDC, 4~20mA (2-wire / 3 wire)
작동 온도	-40℃~125℃
측정 매체 온도	0-85°
정확도	0.5%
보호 등급	IP65
전기 연결	출력 4~20mA: 빨간색: 공급 전원+; 블랙: 출력; 녹색 또는 흰색: N/A 출력 0~5VDC, 0.5~4.5VDC 빨간색: 공급 전원+; 블랙: 공급 전원-; 녹색 또는 흰색: 출력


1. 기타 비표준 범위의 경우 영업/기술자에게 먼저 확인하십시오
2. 이후 조정 사항이 있을 경우 별도로 알려드리겠습니다.

외형 치수

치수
단위: mm

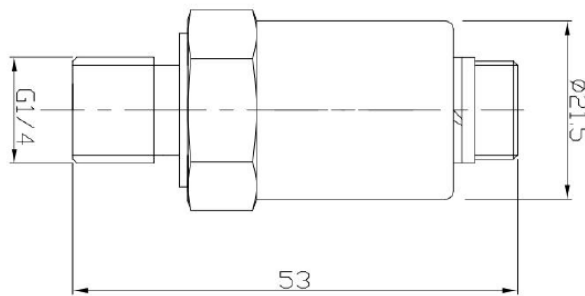

주문 방법

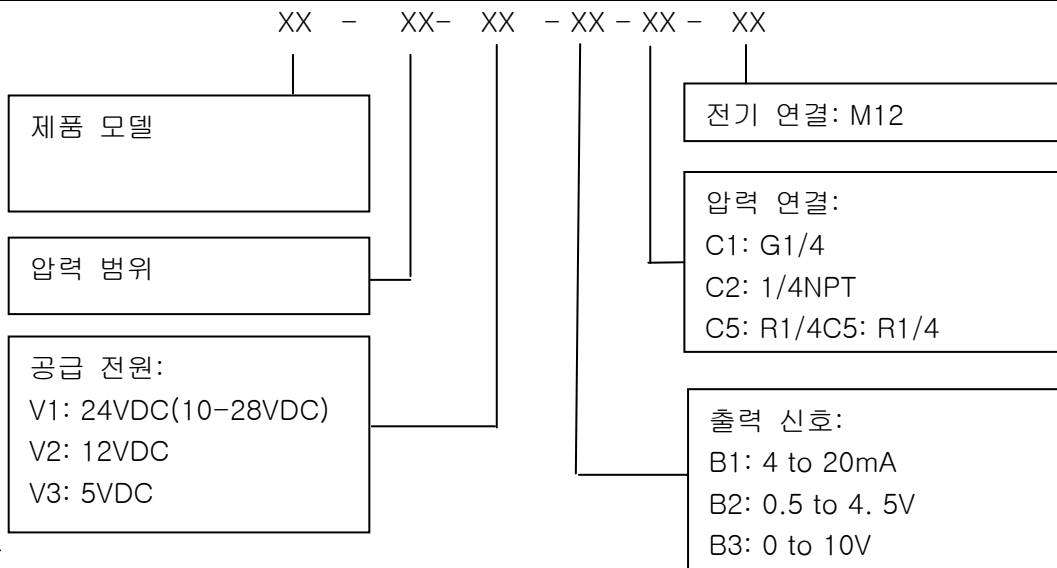

Wotian 은 사전 통보없이 본 출판물을 변경할 권리가 있습니다. 제공된 정보는 정확하고 신뢰할 수 있습니다.



연락 정보

Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd.

Website: www.wtsensor.com

Add: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

E-mail : dr@wtsensor.com