


## PCWL-T22 로드셀



파라미터 성능		단위	스펙	
용량	kg		3	5
분할값	mg		10	
비선형성	mg		30	50
반복성	mg		30	50
최소 용량	mg		50	50
히스테리시스	% of capacity		0.025	
공급 전원	V~DC		9~36	
인터페이스			RS485	
안정화 시간	s		≤1	≤1.2
정격 온도 범위	℃		10~+30	
작동 습도 범위	%		20~80	
안전 과부하	% of Emax		500	
보호 등급			IP54	
하우징 및 베이스 플레이트 적재판 재질			스테인리스 스틸, 알루미늄 합금	

### 장착 치수

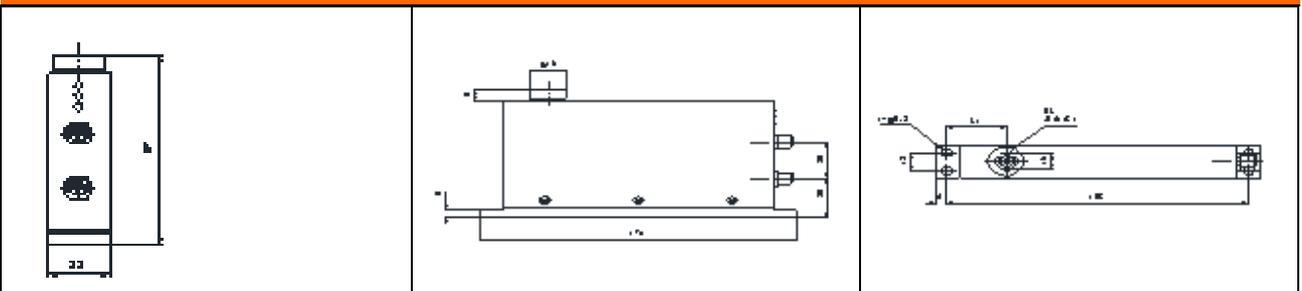



Wotian은 사전 통보없이 본 출판물을 변경할 권리가 있습니다. 제공된 정보는 정확하고 신뢰할 수 있습니다.

## 연락 정보

Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd.

website: [www.wtsensor.com](http://www.wtsensor.com)

Add: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

E-mail: [dr@wtsensor.com](mailto:dr@wtsensor.com)