

## PCWL-L15 로드셀

### 특징

- 스테인리스 스틸 소재, 높은 안정성
- 다양한 환경에 적합한 IP68


### 응용

- 식품 및 제약 산업등 다양한 산업용 계량 시스템에 적용




파라미터 성능	스펙
용량	10,20,50,100kg
정확도 클래스	C3
정격 출력	2.0±10% $mV/V$
영점 밸런스	±5%F.S.
비선형성	0.0166%F.S.
히스테리시스	0.0166%F.S.
반복성	0.018%F.S.
크리프 (30min)	0.0166%F.S.
민감도 온도 트리프트	0.0175%F.S./10℃
영점 온도 드리프트	0.0125%F.S./10℃
입력 임피던스	390±5Ω
출력 임피던스	350±5Ω
절연	≥5000MΩ/100VDC
공급 전원	5V
최대 공급 전원	12V
보상 온도 범위	-10~40℃
작동 온도 범위	-10~50℃
안전 과부하	150%F.S.
극한 과부하	300%F.S.
케이블 사이즈	Φ5.4×3000mm
무게	0.5kg
재질	스테인리스 스틸
보호 등급	IP68
최대 플랫폼 사이즈	500mm×400mm

적재 방향

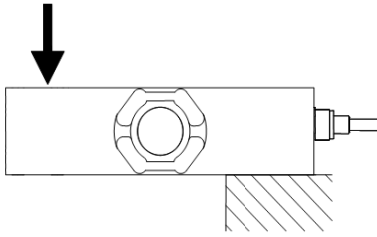


회로 및 와이어 정의

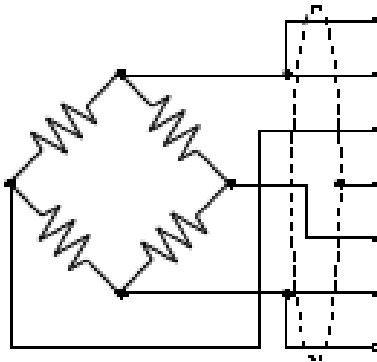

- SEN+ Green (녹색)
- EXC+ Blue (파란색)
- SIG+ White (흰색)
- Shield 차폐선
- SIG-Red (빨간색)
- EXC-Black (검은색)
- SEN- Grey (회색)

장착 치수

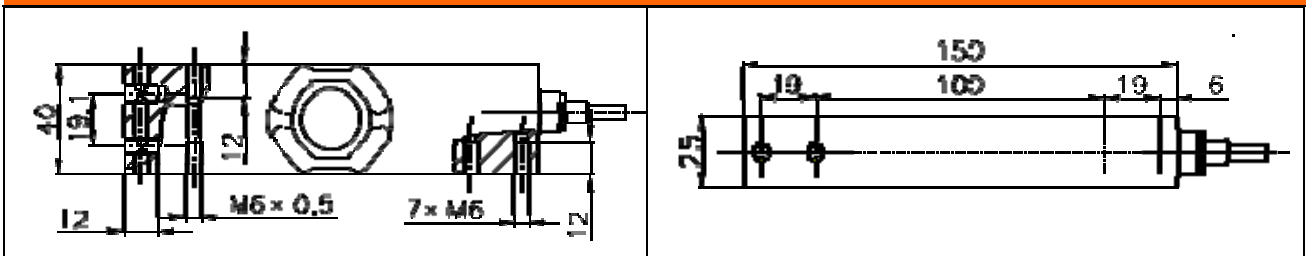

Wotian 은 사전 통보없이 본 출판물을 변경할 권리가 있습니다. 제공된 정보는 정확하고 신뢰할 수 있습니다.

연락 정보

Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd.

website: [www.wtsensor.com](http://www.wtsensor.com)

Add: 5 Wenyng Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

E-mail: [dr@wtsensor.com](mailto:dr@wtsensor.com)