

PCWL-L12 로드셀

특징

- 알루미늄 합금 재질
- 높은 정확도와 경력한 편향 방지 하중 능력
- 설치가 용이함, IP67




응용


- 전자 저울, 계수 저울, 전자 저울 및 다양한 산업용 계량 시스템에 적용

파라미터 성능	스펙
용량	50,100,150,200,250kg,300,500,600kg
정확도 클래스	C3
정격 출력	2.0±10% mV/V
영점 밸런스	±2%F.S.
비선형성	0.0166%F.S.
히스테리시스	0.0166%F.S.
반복성	0.02%F.S.
크리프 (30min)	0.017%F.S.
민감도 온도 드리프트	0.017%F.S./10℃
영점 온도 드리프트	0.02%F.S./10℃
입력 임피던스	300~500Ω
출력 임피던스	300~500Ω
절연	≥5000MΩ/100VDC
공급 전원	5~15V
최대 공급 전원	20V
보상 온도 범위	-10~40℃
작동 온도 범위	-10~50℃
안전 과부하	150%F.S.
극한 과부하	300%F.S.
케이블 사이즈	Φ5.4×1500mm
재질	알루미늄 합금
보호 등급	IP67
최대 플랫폼 사이즈	600mm×600mm

적재 방향

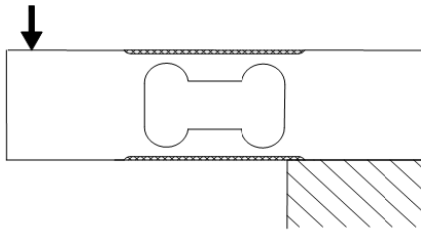


회로 및 와이어 정의

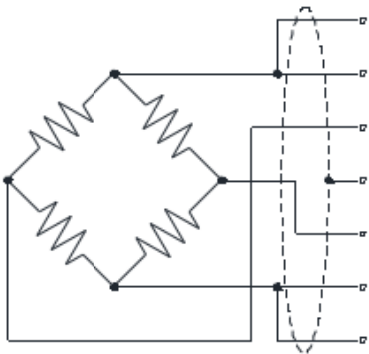

- SEN+ Green (녹색)
- EXC+ Blue (파란색)
- SIG+ White (흰색)
- Shield 차폐선
- SIG-Red (빨간색)
- EXC-Black (검은색)
- SEN- Grey (회색)

구조 및 치수

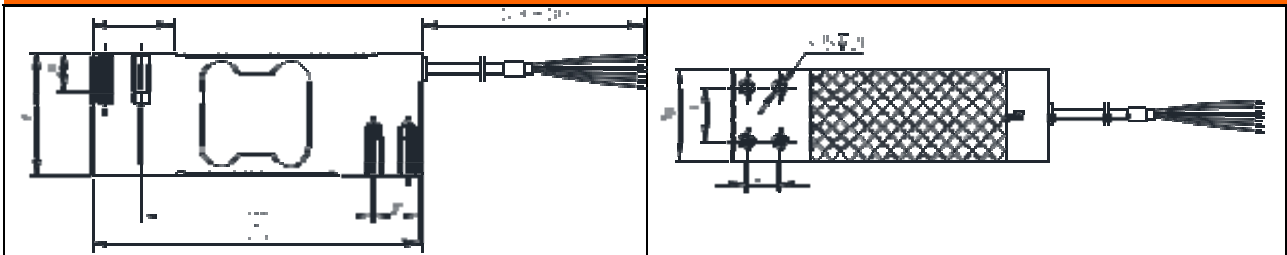

Wotian 은 사전 통보없이 본 출판물을 변경할 권리가 있습니다. 제공된 정보는 정확하고 신뢰할 수 있습니다.

연락 정보

Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd.

website: www.wtsensor.com

Add: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

E-mail: dr@wtsensor.com