

PCWL-HC 로드셀

특징

- 스테인리스 스틸 재질, 강한 안정성
- 다양한 환경에 적합한 IP68




응용


- 포장 저울, 호퍼 저울 및 각종 산업용 계량 시스템에 적용됩니다.

파라미터 성능	스펙
용량	0.22,0.55,1.1,1.76,2.2,4.4t
정확도 클래스	C3
출력 감도	1.94±0.1% mV/V
제로 밸런스	±2%F.S.
비선형성	0.017%F.S.
히스테리시스	0.017%F.S.
반복성	0.017%F.S.
크리프 (30min)	0.0166%F.S.
민감도 온도 드리프트	0.014%F.S./10℃
영점 온도 드리프트	0.0125%F.S./10℃
입력 임피던스	390±3Ω
출력 임피던스	350±5Ω
단열재	≥5000MΩ/100VDC
공급 전원	5~15V
최대 공급 전원	20V
보상 온도 범위	-10~40℃
작동 온도 범위	-30~70℃
안전 과부하	150%F.S.
극한 과부하	300%F.S.
케이블 사이즈	Φ5.4×1500mm
재질	스테인리스 스틸
보호 등급	IP68

적재 방향

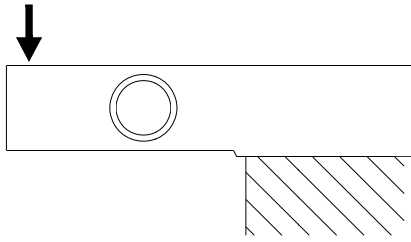


구조 및 와이어 정의

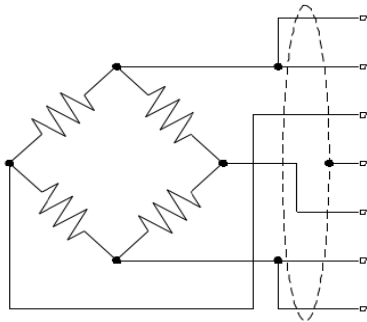

- SEN+ Green (녹색)
- EXC+ Blue (파란색)
- SIG+ White (흰색)
- Shield 차폐선
- SIG-Red (빨간색)
- EXC-Black (검은색)
- SEN- Grey (회색)

장착 치수

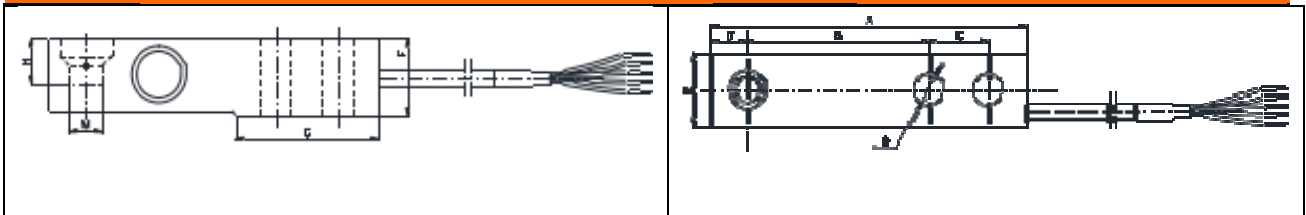

압력 범위 선택

Cap (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M
0.22~1.76	133.4	76.2	25.4	15.4	30.7	30.2	57.7	14.2	13	Φ15.9
2.2	136.6	76.2	25.4	18.4	36.8	36.6	57.9	17	13	Φ15.9
4.4	171.5	95.2	38.1	21.5	42.9	42.9	73.8	20.1	19	Φ22.2

Wotian은 사전 통보없이 본 출판물을 변경할 권리가 있습니다. 제공된 정보는 정확하고 신뢰할 수 있습니다.

연락 정보

Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd.

website: www.wtsensor.com

Add: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

E-mail: dr@wtsensor.com