

PCT110 온도 센서

특징

- 장기간 안정적으로 작동
- 응답 속도가 빠름
- 방호 등급이 높음
- 설치 및 사용이 편리함
- 신뢰성 있는 구조

응용 분야

- 장비 지원
- 펌프 압축기 및 천연 가스 파이프 라인 네트워크와 같은 자동 측정 및 제어 시스템의 온도 측정
- 화학 공업, 전력, 석유, 환경 보호 및 기타 분야에서 물이나 기름의 온도 측정



제품 설명

PCT110 압축기 전용 온도 센서는 Pt 저항 값이 온도 변화에 따라 일정한 함수 관계로 변화하는 특성을 이용하여 매체의 온도를 측정합니다.

PCT110 온도 센서는 성능과 신뢰성이 높은 수입산 Pt 저항을 사용하며 제품의 장기간 안정성이 우월합니다.

주의 :

1. 딱딱한 물체로 앞부분을 만지지 마십시오. 온도 센서가 손상될 수 있습니다.
2. 제품 사용전에 메뉴얼을 반드시 읽어 보시고 제품 정보를 확인 하십시오.
3. 엄격히 배선 방식에 따라 연결하여야 합니다. 그렇지 않으면 제품 손상 이나 기타 잠재적인 고장 이 발생할 수 있습니다.
4. 잘못 사용하면 위험 할수 있으며 부상을 입을 수 있습니다.


주의 :

1. 파일을 정확하게 사용하십시오.
2. 본 주문 방법의 정보는 참고로만 사용하고 제품 설치의 메뉴얼이 아닙니다.
3. 완전한 설치, 작동 및 보수 유지 정보는 제품 메뉴얼에 나와 있습니다.
4. 잘못 사용하면 위험할 수 있으며 부상을 입을 수 있습니다.


성능 파라미터

측정 범위	-50~150℃
온도 센서	Pt100 A 급, Pt1000 A 급
절연 저항	100MΩ/250VDC
장기간 안정성	≤0.2%FS/년
열 응답 시간	≤30s
삽입 길이	12mm
삽입 직경	Φ6mm
전기 연결	케이블 출력
보호 등급	IP67
프로브 재질	304

외형 치수 및 전기 연결

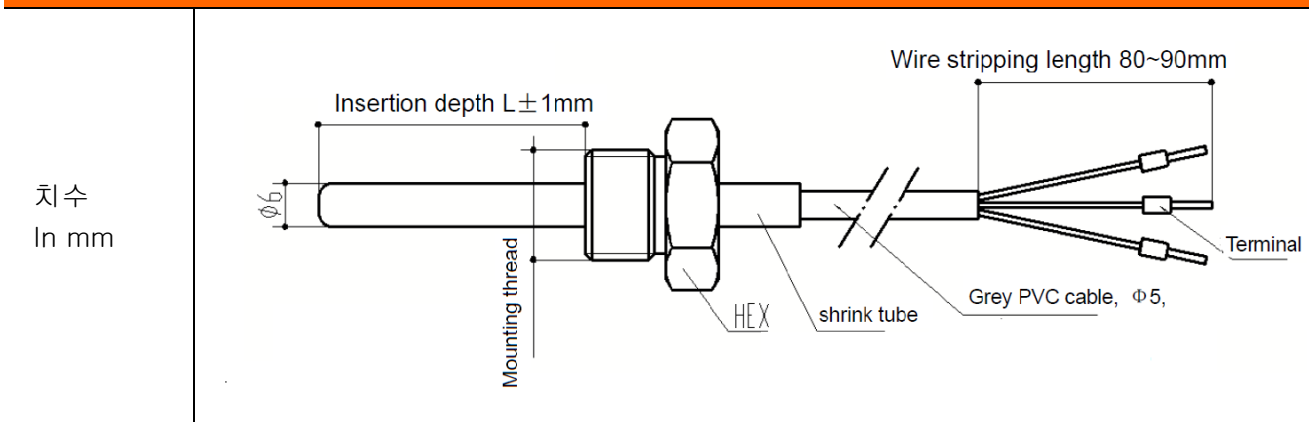

주문 방법

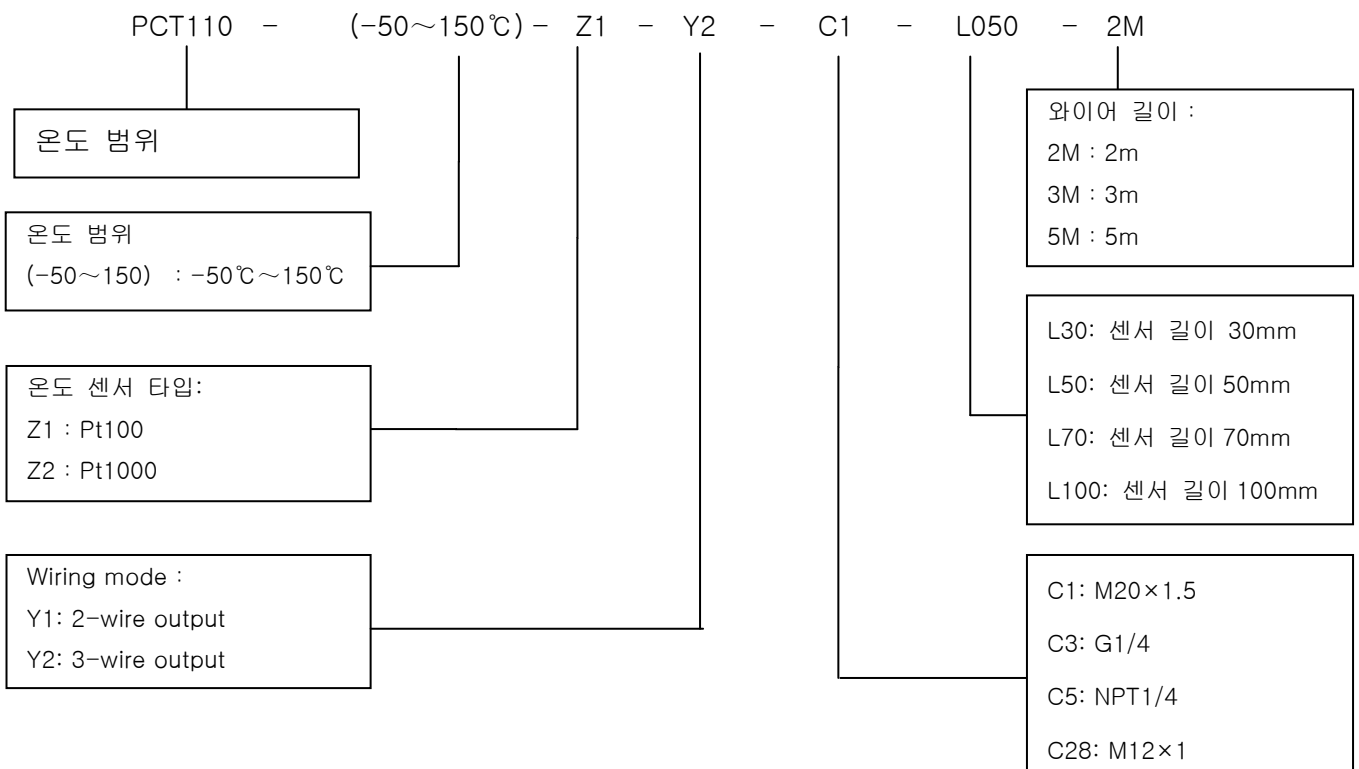



예: PCT110(-50~150℃)Z1Y2C1L0502M

제품 모델 PCT110, 온도 범위 (-50~150℃), 온도 센서 Pt100, 출력 3 선,
나사 규격 M20×1.5, 센서 길이 50mm, 와이어 길이 2 미터

주문시 참고:

1. 제품 선택시 매체와 제품 접촉 부분의 겸용성을 주의하십시오.
2. 제품의 외형 및 성능 사양에 특별한 요구가 있을 경우 특별 주문이 가능 합니다.

Wotian 은 사전 통보없이 본 출판물의 제품을 변경할 권리를 보유합니다. 우리가 제공하는 정보는 정확하고 신뢰할수 있습니다 .

연락 정보

Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd.

Website: www.wtsensor.com

Add: 5 Wenyong Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211162, China

Sales Manager: Wuzhou Lian

Email: lianwuzhou@wtsensorus.com